



# PALLEVOGN LAKERET

## Hydraulisk pallevogn 2500 kg og 3000 kg

Pallevognen er let og manøvredygtig, den har en lille venderadius, som gør den let at arbejde med.

Pallevognen er monteret med letløbende nylon- eller lydsvage polyhjul. Begge modeller har et enkelt og stabilt hydrauliksystem, med indbygget automatisk fristillingsventil.

Pallevognen har robuste rundede gaffelnæser. Konstruktionen af trækstangen er stærk og konisk. Det ergonomise design af trækstangen gør pallevognen let at benytte fra alle vinkler.

Sænkeshåndtaget er integreret i trækstangen, som også bruges til at løfte vognen med. Sænkeshåndtaget kontrollerer sænkeventilen og sænkehastigheden, som vil være proportionalt med bevægelsen af sænkeshåndtaget.

Når trækstangen er sluppet, vil den automatisk returnere til udgangsstillingen.



# SPECIFIKATIONER

## Hydraulik systemet

Den manuelt betjente pumpe er simpel og stabil under brug. Det hårdt forkromede, polerede stempel er rustbestandigt og kan modstå skrammer samt slag. Pumpen er monteret med dobbelttætning, som sikrer lækageproblemer og forlænger levetiden. Løftecylinderen er svejset direkte på pumpen, og oliebeholderen er svejset rundt om løftecylinderen. Dette betyder en effektiv tæthed og en eliminering af rør og fittingssamlinger.

Pallevoognen er udstyret med en neutral fristillingsventil, som standard. Når trækstangen bevæges langsomt, sikrer fristillingsventilen at lasten ikke løftes (køre position). Når trækstangen bevæges en smule hurtigere, løftes lasten (løfte funktion).

Systemet er simpelt, justerbart og stabilt i funktion.

## Hjul

På alle modeller kan styrehjulene drejes 110° til hver side.

Styrehjulene er monteret på en pivoterende aksel, som sikrer at alle 3 hjulsæt har fuld kontakt med underlaget.

Hjulene i gaffelsnuden er monteret således at det letter kørslen på tværs af pallerne.



## Optioner

Begge modeller kan tilbydes med parkeringsbremse, samt nedklappelig ramme for paller med ekstra højde over gulvet.

## Special modeller

Pallevoognene kan skræddersyes, med følgende muligheder:

- Korteste gaffellængde: 400 mm
- Længste gaffellængde: 3000 mm
- Mindste udvendige gaffelbredde: 320 mm
- Største udvendige gaffelbredde: 1500 mm
- Specialgafler til papirruller

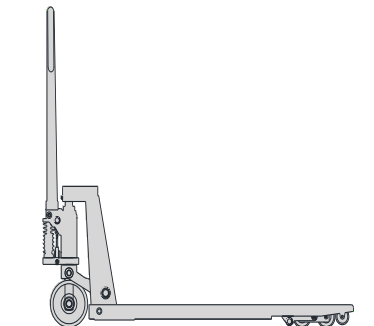

## MODEL 115-449

Kapacitet	2500 kg.
Udvendig mål.	520 mm
Gaffelmål std	1130 mm
Laveste højde	85 mm.
Løfte højde	200 mm.
Gaffelbredde	160 mm.
Vendevinkel total	220°.
Styrehjul	Ø180mm.
Lasthjul single eller boogie	
Hjul standard	Nylon
Løftehøjde pr slag	11mm
Vægt	70kg.

## MODEL 115-649

Kapacitet	3000 kg.
Udvendig mål.	520 mm
Gaffelmål std	1130 mm
Laveste højde	85 mm.
Løfte højde	200 mm.
Gaffelbredde	160 mm.
Vendevinkel total	220°.
Styrehjul	Ø180 mm.
Lasthjul single eller boogie	
Hjul standard	Nylon
Løftehøjde pr slag	11mm
Vægt	80kg.



Svalhøjvej 15 . DK-3790 Hasle . Denmark  
Tel. (+45) 56 93 36 00 . Fax (+45) 56 93 36 03  
E-mail: info@almeborg.com .  
www.almeborg.com