



PALLEVOGN SEMI RUSTFRI

Semi rustfri eller galvaniseret pallevogn

Semi rustfri eller galvaniserede pallevogne er fremstillet til fødevarerbranchen og tilfredsstiller alle krav til hygiejne.

På semi rustfri pallevogne er stel, trækstang, aksel, bolte og stifter fremstillet i rustfrit stål, medens enkelte dele er varmegalvaniseret.

På galvaniserede pallevogne er stel og trækstang galvaniseret, og aksler og tappe er i rustfri stål.

Det betyder, at vognene kan modstå de fleste forekommende kemikalier, såsom fugt og rengøringsmidler.

Rustfri og galvaniserede modeller har i lighed med lakerede modeller et enkelt og driftsikkert hydraulisk system med indbygget, automatisk fristillingsventil.



SPECIFIKATIONER

Trækstang

Udløserhåndtaget sidder i trækstangen, der samtidig fungerer som pumpestag. Med dette håndtag kontrolleres sænkeventilen.

Med et enkelt greb sænkes lasten enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed.

Når trækstangen slippes, returnerer den automatisk til lodret stilling.

Hydraulisk system

Den håndbetjente løftepumpe er enkel og driftsikker. De rustfrie, polerede stempler er modstandsdygtige overfor rust, ridser og slagmærker.

Dobbelttætning af pumpen sikrer effektivt mod utætheder og forlænger pakningernes levetid. Løftecylinderen er svejst direkte på pumpen, og oliebeholderen er anbragt uden om løftecylinderen.

Pallevoغن er som standard forsynet med fristillingsventil.

Når trækstangen bevæges langsomt, bevirker fristillingen, at lasten ikke løftes (køreposition).



Når trækstangen bevæges lidt hurtigere, løftes lasten på normal vis (løftefunktion). Systemet er enkelt, justerfrit og driftsikkert.

Hjul

Styrehjulene kan dreje 110° til hver side. De er ophængt i en vippeaksel, hvilket betyder, at alle hjul har konstant kontakt med kørebanen. Pallevoغن er monteret med næsehjul, der letter indkørsel i paller fra den brede side.

Ekstratilbehør

Begge modeller kan leveres med parkeringsbremse.

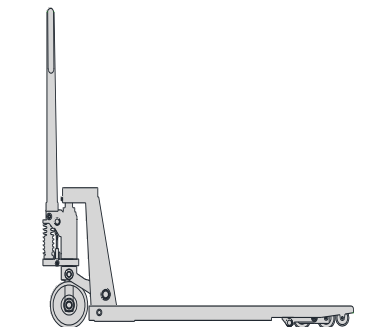

MODEL 115-449R

Kapacitet	2500 kg.
Udvendig mål	520 mm
Gaffel længde std	1130 mm
Laveste gaffelhøjde	85 mm.
Løftet højde ubelastet	200 mm.
Bredde på gaffelprofil	160 mm
Vendevinkel total	220°.
Styrehjul	Ø180 mm.
Lasthjul single eller boogie	
Hjul standard	Nylon
Løfthøjde pr slag	11mm
Vægt	70 kg.

MODEL 115-449G

Kapacitet	2500 kg.
Udvendig mål	520 mm
Gaffel længde std	1130 mm
Laveste gaffelhøjde	85 mm.
Løftet højde ubelastet	200 mm.
Bredde på gaffelprofil	160 mm
Vendevinkel total	220°.
Styrehjul	Ø180 mm.
Lasthjul single eller boogie	
Hjul standard	Nylon
Løfthøjde pr slag	11mm
Vægt	70 kg.



Svalhøjvej 15 . DK-3790 Hasle . Denmark
Tel. (+45) 56 93 36 00 . Fax (+45) 56 93 36 03
E-mail: info@almeborg.com .
www.almeborg.com