




HØJTLØFTER RUSTFRI

Højtløfter fremstillet i rustfrit stål.

Den rustfri højtløfter er specielt fremstillet til fiskeri, slagteri – samt medicinalindustrien, steder hvor der stilles store krav til hygiejne, miljø og grundig rengøring.

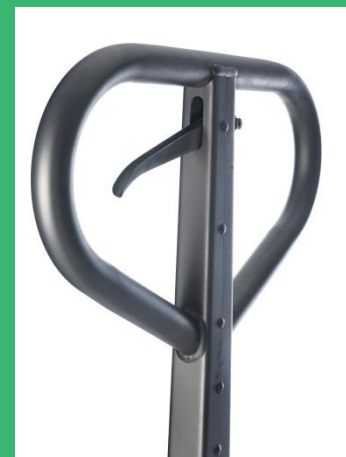

Da vognen er fremstillet af rustfrit stål betyder det, at den kan modstå de fleste forekomster af kemikalier fugt og rengøringsmidler.

Til specielt aggressive miljøer kan vognen fremstilles i syrefast rustfrit stål. Vi kan tilbyde 2 forskellige højtløftere med en kapacitet på 1000 kg:

Den manuelle højtløfter har 'Quick' løftefunktion.

Den elektriske højtløfter er en god løsning hvor der kræves mange løft i løbet af arbejdsdagen.

På begge modeller sænkes lasten, med et enkelt greb i sænkehåndtaget, enten langsomt eller hurtigt, idet sænkeventilen sørger for en trinløs, variabel sænkehastighed.

Den rustfrie højtløfter, har chassis, trækstang, aksler, tappe, stempler og skruer fremstillet i rustfrit stål. Løftecylinderen, sakseben og batterikassen er også fremstillet i rustfrit stål.

SPECIFIKATIONER

Stabilitet

Et sæt stabilisatorer bevæger sig automatisk mod underlaget, når gaflerne bliver løftet. Når gaflerne er i top, har stabilisatorerne løftet styrehjulene fri af underlaget. I denne position agerer stabilisatorerne som parkeringsbremse.

Lasthjulgaflerne er udformet på en sådan måde at de rører underlaget når gaflerne er i topstilling. Derved sikrer de frontstabiliteten yderligere.


Hydraulik pumpen

Den to-trins manuel pumpe inkl. 'Quick' løfteventil, fordobler løftehastigheden, når lasten er under 100 kg.

Den elektriske hydraulikpumpe er udstyret med en overtryksventil. På begge modeller er løftecylinderen svejst direkte på bundstykket af pumpen, og olie reservoiret er svejset rundt om løftecylinderen, dette sikrer en effektiv tæthed.

Optioner

- Indbygget lader
 - Udvendig gaffelbredde: 480 mm eller 685 mm.
 - Gaffellængder: 700* til 2000 mm
 - Monteret med trykluft aggregat
 - Monteret med 220 V motor
 - Parkerings bremse
 - Fotocelle for automatisk hæve- / sænke funktion
 - Farve efter ønske
 - Forskellige hjulvarianter
- * Løftehøjden vil blive reduceret, når gaffellængden er kortere end 1200 mm

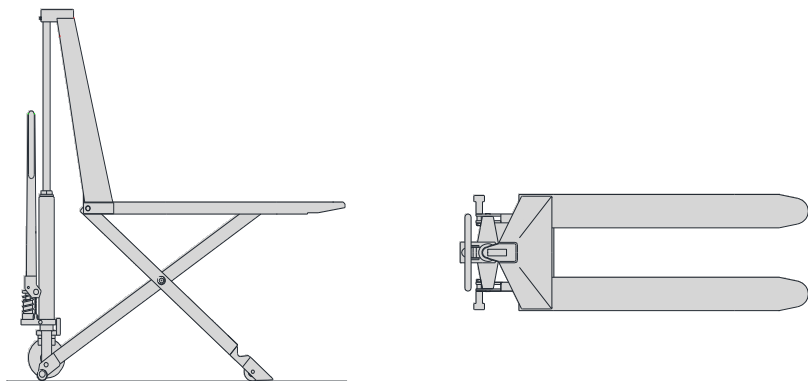

MODEL 116-179S/Q

Kapacitet	1000 kg.
Udvendig gaffelspænd (std)	560mm
Gaffellængde (std)	1200mm
Gaffelhøjde sænket	90mm
Løftehøjde pr pumpeslag	
Op til 100 kg	28mm
Over 100 kg	14mm
Sænkehastighed	Variabel
Styrehjul	Poly
Lasthjul	Nylon
Vægt	122 kg.

MODEL 116-379S/Q

Kapacitet	1000 kg
Gaffelhøjde sænket	90 mm
Hydraulik motor	12V/ 0,8KW
Løftehastighed ubelastet	0,08 m/sek
Løftehastighed belastet	0,05 m/sek
Batteri	1x12 V
Batteri kapacitet	50 Ah/5h
Batteri vægt	20 kg
Batterilader	12V /5A
Sænkehastighed	Variabel
Styrehjul	Poly
Lasthjul	Nylon
Vægt uden batteri	135 kg
Vægt med batteri	155 kg



Svalhøjvej 15 . DK-3790 Hasle . Denmark
Tel. (+45) 56 93 36 00 . Fax (+45) 56 93 36 03
E-mail: info@almeborg.com .
www.almeborg.com